




“REASERRADORA DE 40”

MOD. 003 00159

(2 Cabezales)

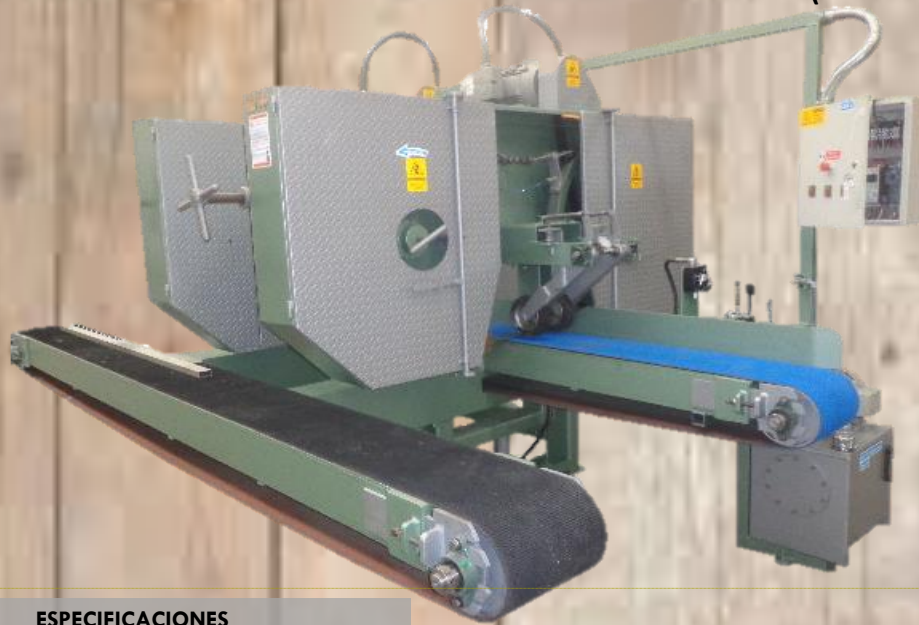

ESPECIFICACIONES

SISTEMA ELECTRICO

Voltaje de alimentación	220/440 VCA TRIFASICO
Gabinete eléctrico con dispositivos de arranque y protección (contactores y relevadores para los motores eléctricos)	

CABEZAL

Motor(es)	2x 20 HP-14.88 kW	
Volantes	Diámetro	40" (1.00 m)
	Ancho	2 ½" (63 mm)
Sierras	Largo	248" (6.3 m)
	Ancho	2" (51 mm) a 2 ½" (63.5 mm)
	Calibre	19

SISTEMA HIDRAULICO

Motor Bomba	3 HP-2.23 kW
Bomba	Hidráulica
Deposito	66 Lts (17.8 Gal)

CAPACIDADES DE CORTE

Largo (Mesa)	155 ¾" (3.95 m)
Ancho (Mesa)	12" (30.48 cm)
Altura Garganta	14" (0.35 m)
Ancho máximo corte	12" (30.48 cm)
Espesor corte	½" (1.2cm) hasta 8" (20cm)

DIMENSIONES GENERALES

Alto	93" (2.36 m)
Ancho	116 ¾" (2.96 m)
Largo	155 ¾" (3.95 m)
Peso Aproximado	2780 kg

*Para ambos modelos el sistema de prensas puede ser libre o motriz.

De igual manera la mesa de retorno puede estar sujeta a la máquina o ser independiente.

Con formato: Fuente: 14 pto, Negrita

Con formato: Fuente: 14 pto, Negrita

Función de la máquina:

Realizar cortes de forma longitudinal horizontal sobre la madera, en dos cortes en una sola pasada.

Características:

- Diseño fácil de usar.
- Estructura robusta.
- Versatilidad para realizar cortes de diferentes dimensiones.
- Velocidad variable de alimentación.
- Sistema hidráulico para la alimentación y el movimiento de los cabezales.
- Sistema de prensas para un corte uniforme.

Taller de Hule y Maquinaria de Durango S.A. de C.V.
Durango, Durango, México.
Carretera México #1117 Colonia Ciudad Industrial
CP 34208

Contacto:

E-mail: mmedina@hulmaq.com.mx

Teléfonos: (01 618) 8184049, 8183033